



**PRODUCT  
CATALOG**




**MACHINES** FOR  
**WOOD**  
& **PALLET**  
**INDUSTRY**



FBK  
D300



## VERTICAL TWIN RESAW İKİZ ŞERİT BIÇKI

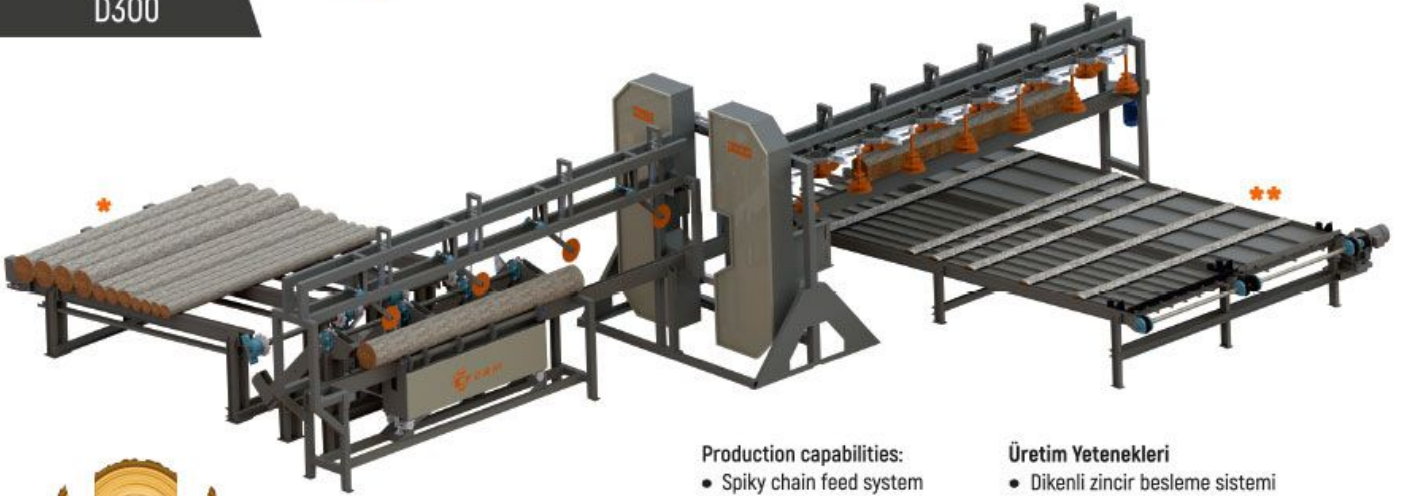

### Production capabilities:

- Spiky chain feed system
- Side disks
- Side rollers
- Heavy spiked hold-down rollers
- Hydraulic blade tension
- Blade lubrication

### Üretim Yetenekleri

- Dikenli zincir besleme sistemi
- Yan diskler
- Yan silindirler
- Ağır çivili üst baskı silindirleri
- Hidrolik bıçak gemesi
- Bıçak yağlama

- Twin cutting heads remove two sides of logs, cants and slabs.
- The FBK D300 Twin Vertical Saw uses thin-kerf blades to efficiently remove the two vertical sides of logs up to 450mm diameter.
- The FBK D300 is cost-effective, versatile, designed for high performance and built strong for years of reliable service. This vertical resaw works equally well as a stand-alone unit or integrated with an existing sawmill line.
- A movable control stand, holds all controls for chain feed speed, cut width, laser activation, and optional Setworks.
- İkiz şerit bıçkı tomruk ve kalas yanlarını dikine olarak keser.
- FBK D300 İkiz Şerit Bıçkı, tomrukların iki dikey kenarını 450 mm çapa kadar etkin bir şekilde çıkarmak için ince uçlu bıçaklar kullanır.
- FBK D300 düşük maliyetli, çok yönlü, yüksek performans için tasarlanmış ve yıllarca güvenilir hizmet için güçlü bir yapıya sahiptir. Bu dikey yeniden şekillendirme, bağımsız bir birim olarak eşit derecede iyi çalışır veya mevcut bir kereste fabrikası hattına entegre edilebilir.
- Mobil kontrol paneli aracılığı ile bütün hız ve kesim ayarlarını rahatça işleyip çalışabilirsiniz.

### Specifications / Özellikler:

#### Cutting capacity:

Kesim kapasitesi:

Log diameter	Tomruk çapı	: Ø Max. 450mm
Log length	Tomruk uzunluğu	: Max. 4m

#### Wheel:

Volant:

Wheel diameter	Volant çapı	: Ø 1000mm & 1200mm
Wheel width	Volant genişliği	: 60mm & 80mm & 100mm

#### Speed:

Hız:

Feeding speed	İlerleme hızı	: 30m/min. 30m/dk
---------------	---------------	-------------------

#### Power:

Güç:

		Variable power / Değişken güç		
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Main motor	Ana motor	: 11kW	18,5kW	30kW
Total power	Toplam güç	: 19,5kW	27kW	38,5kW

### Features/ Özellikler:



Log right-left turning  
Tomruk sağ-sol döndürme dişlileri



Cover dropping rollers  
Kapak düşürme ruloları



Board transfer to conveyor  
Kapak aktarım ünitesi

\* Log loading station  
Tomruk yükleme  
\*(Optional/ Opsiyonel)

\*\* Lumber and board sorting  
Kapak ayırma bandı  
\*\*(Optional/ Opsiyonel)